


Technische specificaties:

Minigraver transporters / Mini Bagger TransporteR

Dimensions/Dimensions	MG27.1	MG35.1	MG27.2	MG35.2	MG35-3.2
Ptac/Gvw	2700	3500	2700	3500	3500
Poids à vide/Vehicle weight	700	760	880	920	1000
Charge utile/Loading capacity	2000	2740	1820	2580	2500
Baklengte binnenwerks (A)	299	299	399	399	399
Bakbreedte binnenwerks (B)	150	150	180	180	180
Laadvloerhoogte* (C)	32	32	32	32	32
Dissellengte (D)	145	151	145	151	151
Totale Lengte (E)	482	487	582	587	587
Totale breedte (F)	202	202	232	232	232
Totale Hoogte (G)	130	130	130	130	130
Bordhoogte (H)	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Kogelhoogte* (I)	45	45	45	45	45
<small>(oplooppem onder dissebenen)</small>					
Pneumatiques/Wheels	185/60R12	195/50R13	185/60R12	195/50R13	195/50R13

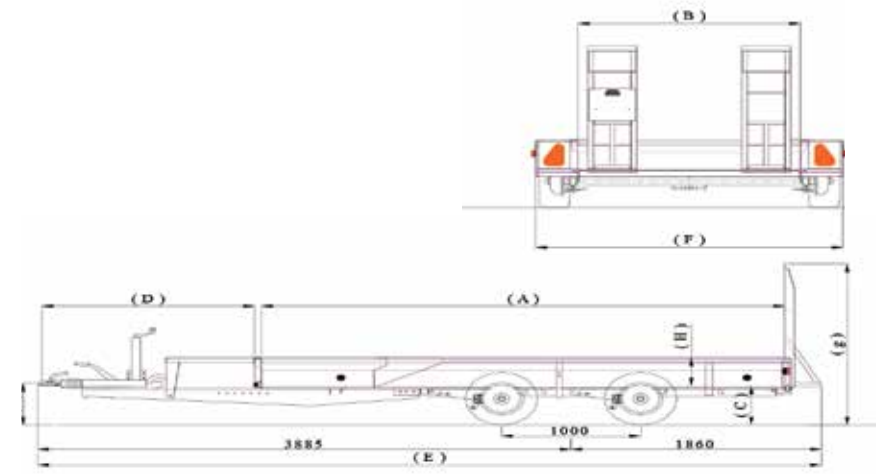

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg. *Onbeladen

Ontwerp en realisatie: Comcorde - Bladé - www.comcorde.nl



Votre concessionnaire spécialisé HENRA sera toujours disponible pour tous les renseignements utiles et complémentaires:
Your HENRA dealer:

PORTE-ENGINS Le porte-engins de référence pour le professionnel
MINICRANE TRANSPORTER The trailer for the professional user

HENRA
XPERTS IN TRANSPORT VEHICLES

www.henra.nl

HENRA
XPERTS IN TRANSPORT VEHICLES

POORTE-ENGINS *Le porte-engins de référence pour le professionnel*

MINICRANE TRANSPORTER *The trailer for the professional user*



Tous les modèles de la gamma de porte-engins HENRA sont d'une robustesse et stabilité extraordinaire et ont été conçues pour répondre aux exigences et besoins les plus divers des utilisateurs professionnels.

L'innovation constante dans la production, l'emploi des matériaux de choix, le service après vente constituent des critères de qualité absolues chez HENRA, et sont le garant pour une durabilité inégalée et un confort d'utilisation optimisé.

HENRA minicrane transporter are specially designed for the professional user. Therefore HENRA does not compromise the quality, this ensures a long life and great usability.



- Les porte-engins sont livrables jusqu'à 399x180 cm en exécution double essieu et tridem (3 essieux)
- Pour la gamme complète (aussi options) consultez svp notre tarif.

- These transporters are available until 399x180 cm as 2-axle or as 3-axle model
- You can find our complete (option)programme in our pricelist.



Livable avec 3 essieux (tridem).

Also available as 3 axle.



Livable en 5 modèles différents.

Available in 5 different models.

DETAILS / DETAILS:



1

Feux de position
Verrouillage solide du pont d'accès
Des vérins aux pont d'accès

Contrast lights
Solid locks on loading ramp
Springs on loading ramp



2

Support solide du pont d'accès
Support for loading ramp



3

Faible angle d'inclinaison
(par châssis surbaissé)
Very flat ramp angle
(through low floorheight)




4

Timon réglable en hauteur
Adjustable A-frame



5

Plancher perforé (série)
Stretch mesh floor (standard)



6

Crochets d'arrimages soudés
Sufficient welded tyings



7

Chassis très solide et totalement soudé
Very strong completely welded chassis



8

Tôle alu striée au plancher (option)
Aluminium treadplate on floor (option)



9

Ridelle fermée par tôle en ALU (option)
Frontside closed through aluminium treadplate (option)

OPTIES / ZUBEHÖR:

